

UVA-418-S22

Sistemas comerciales de esterilización ultravioleta de alto rendimiento




Características del sistema de desinfección de agua POLARIS SCIENTIFIC UV™

- Prefiltración Premium:** El sistema incluye dos (2) carcasas de filtro de 4,5" x 20" con un (1) filtro de sedimentos de 20 micrones y un (1) filtro de bloque de carbón de 10 micrones para eliminar sabor, olor y cloro.
- Confiable:** La lámpara UV de alto rendimiento y alto rendimiento proporciona una esterilización excepcional para la protección bacteriana y ofrece un rendimiento constante durante toda la vida útil de la lámpara (9000 horas)
- Ahorro de espacio:** La tecnología de lámpara de alto rendimiento UV permite una cámara de acero inoxidable más pequeña mientras se mantiene Manteniendo la misma dosis de UV que los sistemas de cámara más largos.
- Conveniente:** El sistema viene preensamblado y listo para instalar nada más sacarlo de la caja. Está montado sobre un soporte de acero pintado de alta resistencia para una instalación sencilla y solo requiere unos pocos pasos finales.
- Facilidad de mantenimiento:** Reemplazo audible de lámpara
- Temporizador de cuenta regresiva y recordatorio con pantalla digital.**
- Las luces indicadoras muestran el estado de los componentes del sistema.**
- Las luces de advertencia aparecen cuando se requiere mantenimiento del sistema.**
- Aplicación:** Perfecto para una amplia gama de soluciones de tratamiento de agua en el punto de entrada de toda la casa en viviendas, casas adosadas, cabañas y muchas aplicaciones comerciales ligeras.

El sistema Polaris Scientific UVA-418-S22 ofrece un sistema económico y sin químicos.

Una forma de proteger el agua potable en aplicaciones residenciales y comerciales ligeras. El sistema Polaris Scientific UVA-418-S22 se puede utilizar en aplicaciones con caudales de hasta 70 lpm (18 gpm) y es ideal para reducir el sabor, el olor, la turbidez y el cloro, a la vez que combina la esterilización con luz ultravioleta de alto rendimiento para proteger contra bacterias.

INSTALACIÓN TÍPICA DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN UV

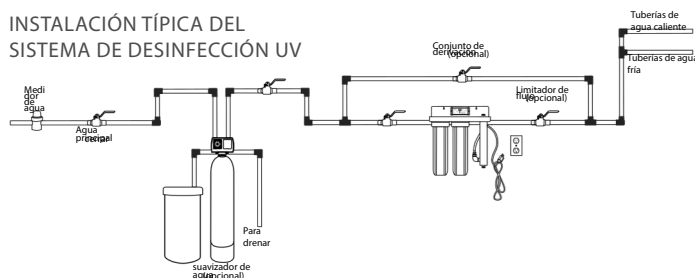

Nota: El sistema UV debe ser la última pieza del equipo de tratamiento antes del grifo.



Polaris Scientific UV y el diseño del logotipo de Polaris Scientific UV son marcas comerciales registradas en los Estados Unidos y algunos otros países.

El diseño del pasador de la lámpara UV germicida Polaris Scientific UV está

patentado por los Estados Unidos.

Patente de Estados Unidos N.º de Patente de México: 49882, y está protegida por las

leyes de Patentes de Estados Unidos y Marcas Registradas Internacionales.

01u6m0b46er4.: 9D,7 51506, Número de patente de Taiwán: M 503904, Número de patente de China: ZL 2015 2

Patente de Estados Unidos:
D751506, Patente de Taiwán: M 503904, Patente de China: ZL 2015 2 0160464.9, Patente de México: 49882

Esterilización
ultravioleta

Simplifica
do

UVA-418-S22

FICHA DE
DATOS